


Текстурные фотообои DigiFort - это виниловый материал с текстурной поверхностью на бумажной или флизелиновой основе для струйной печати сольвентными, экосольвентными, латексными чернилами и чернилами УФ-отверждения. Производитель - BN International (Нидерланды)

Фотообои DigiFort позволяют изготавливать самую разнообразную продукцию для оформления и декорирования интерьера - текстурные фрески, художественные репродукции, панно, портретные композиции, дизайнерские обои и настенные фотопокрывтия. Готовые изделия, выполненные с применением экологически безопасных экосольвентных, латексных или УФ-чернил, могут беспрепятственно применяться в жилых помещениях и служить украшением учреждений, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха: это могут быть офисы, отели, медицинские центры, школы и детские сады.

Яркость и насыщенность отпечатков, естественная цветопередача, возможность воспроизведения сложных пастельных оттенков, интересные визуальные и тактильные эффекты рельефной поверхности - всё это производит сильное и незабываемое впечатление.

Характеристика	Обои на бумажной основе	Обои на флизелиновой основе
Уд. вес основы	90 ± 15 гр./м	60 ± 20 гр./м
Уд. вес винила	210 ± 15 гр./м	290 ± 20 гр./м
Уд. вес общий	300 ± 15 гр./м	350 ± 20 гр./м
Толщина	зависит от тиснения/текстуры	
Покрывтие	специально разработанный акриловый лак с особыми свойствами для струйной печати	
Цвет поверхности	белый	
Ширина рулона	130 см	
Длина рулона	50 пог. м	

В наличии

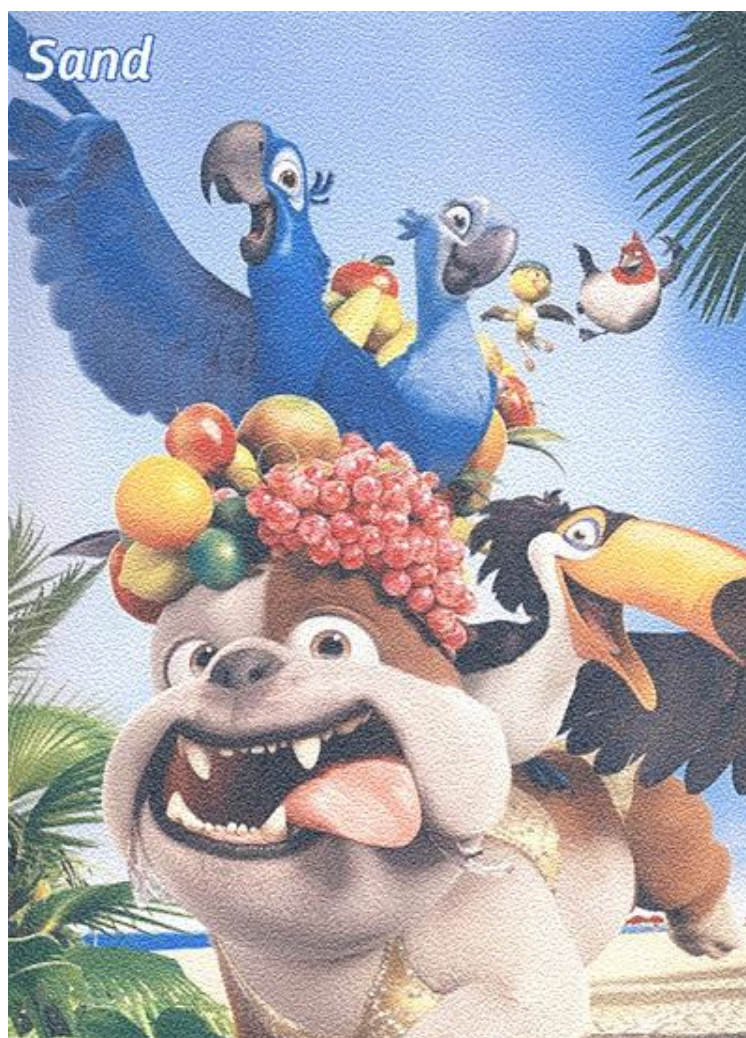

Под заказ (доставка в течении 7-14 дней)





Реакция на мокрую обработку. Отпечатанные фотообои DigiFort могут подвергаться мытью (в соответствии с EN 259-2). Слабые или умеренные загрязнения могут быть удалены тканью, смоченной в растворе мощного средства. Совершая обработку, безусловно, не следует прилагать чрезмерные усилия, чтобы не повредить поверхностное покрытие. Важно на завершающей стадии обработки протереть очищенное место чистой мокрой тканью, осуществляя движения снизу вверх во избежание попадания воды за плитус. Для удаления загрязнений не следует использовать отбеливающие и абразивные средства.

Рекомендации по наклеиванию фотообоев DigiFort. Подробная инструкция по наклеиванию готовых обоев DigiFort вложена в каждый поставляемый рулон.

Рекомендуемые средства монтажа. Клей бытового/промышленного типа для тяжелых обоев или клеи наподобие ПВА.

Химическая стойкость. Текстурные фотообои DigiFort проявляют стойкость к мылу, бытовым моющим средствам, аммиаку, щелочам и разбавленным кислотам. Фотообои DigiFort не устойчивы к таким растворителям, как кетоны, эфиры и ароматические углеводороды.

Экологическая безопасность. Фотообои DigiFort классифицируются как безопасный в соответствии с нормами DIN 52900 и 91/155/EEG,2001/58/EC.

Пожаростойкость. По международной классификации обои DigiFort относятся к трудногорючим материалам. Euro class: B s2d0 Class 0 / 1: BS 476 часть 6/7 M1: NF P 92501 / 92507 B1: DIN 4102 – 01 (ABP Number: P-MPA-E-00-626)

Для получения дополнительной информации о текстурных фотообоях DigiFort рекомендуем обратиться к статье «Сольвентная печать на обоях. Выбор материала».